

Wie Sie den Unterarm der vorderen Einzelradaufhängung am Skoda Octavia 1Z ersetzen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:

1

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.


2

Lösen Sie die Radhalterungsschrauben

3

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.

4

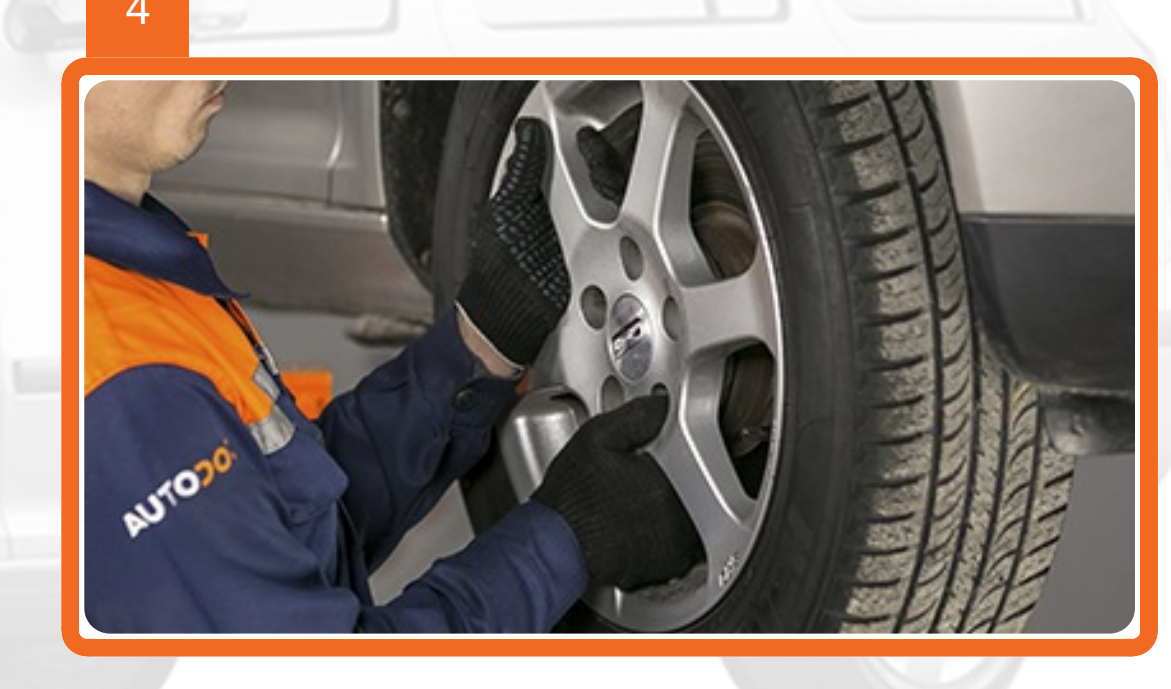


Entfernen Sie die Vorderräder.

5.1



Schrauben Sie die Spurgelenkmutter ab. Entfernen Sie das Kugelgelenk aus dem Achsschenkel.

5.2

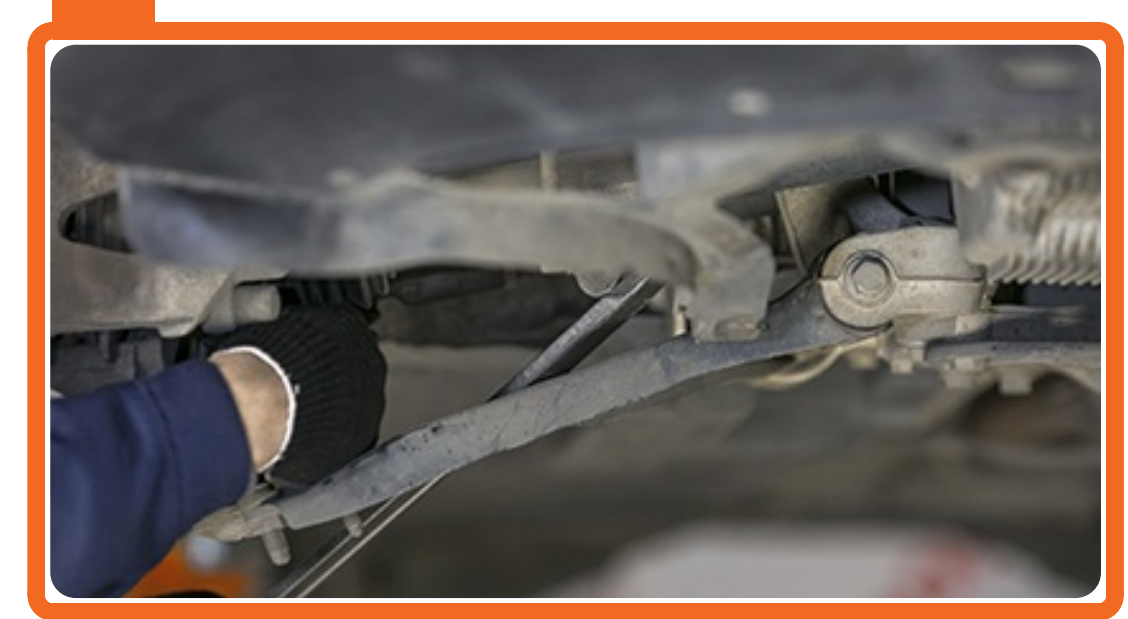


AUTODOC
Expert in auto parts!

Wie Sie den Unterarm der vorderen Einzelradaufhängung am Skoda Octavia 1Z ersetzen


6

Schrauben Sie die vordere Armbefestigung ab.

7.1

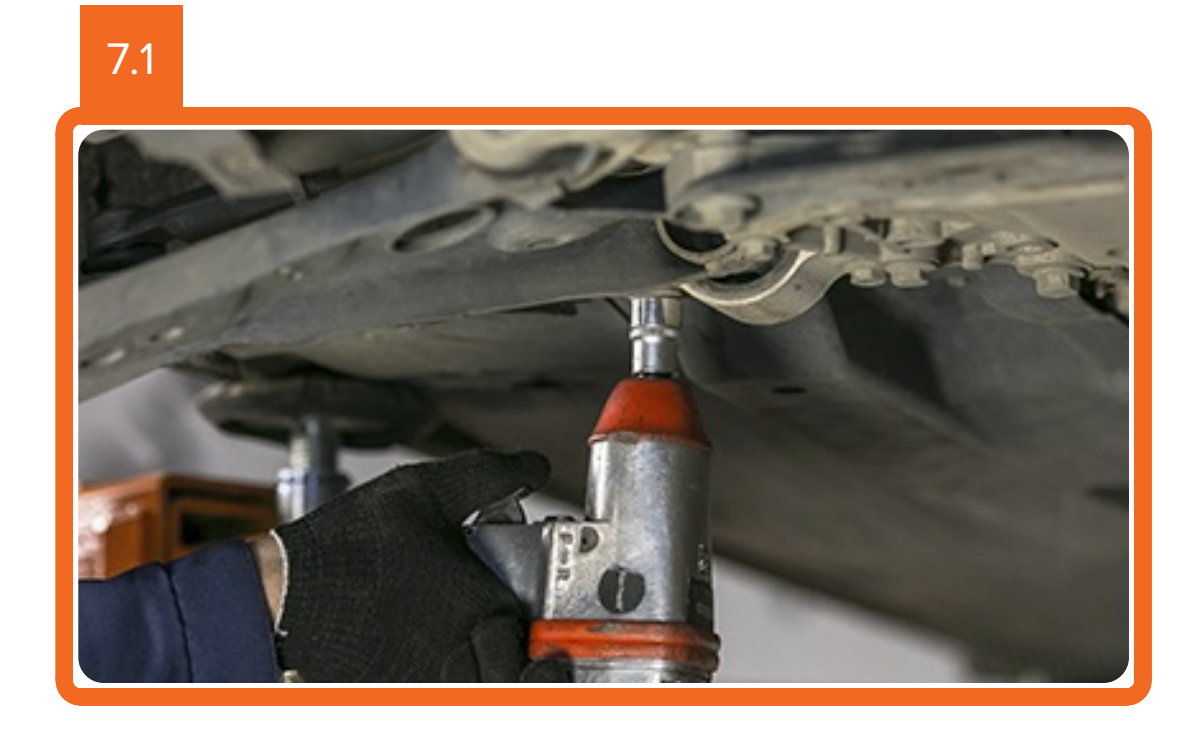

Schrauben Sie die hintere Armbefestigung ab.

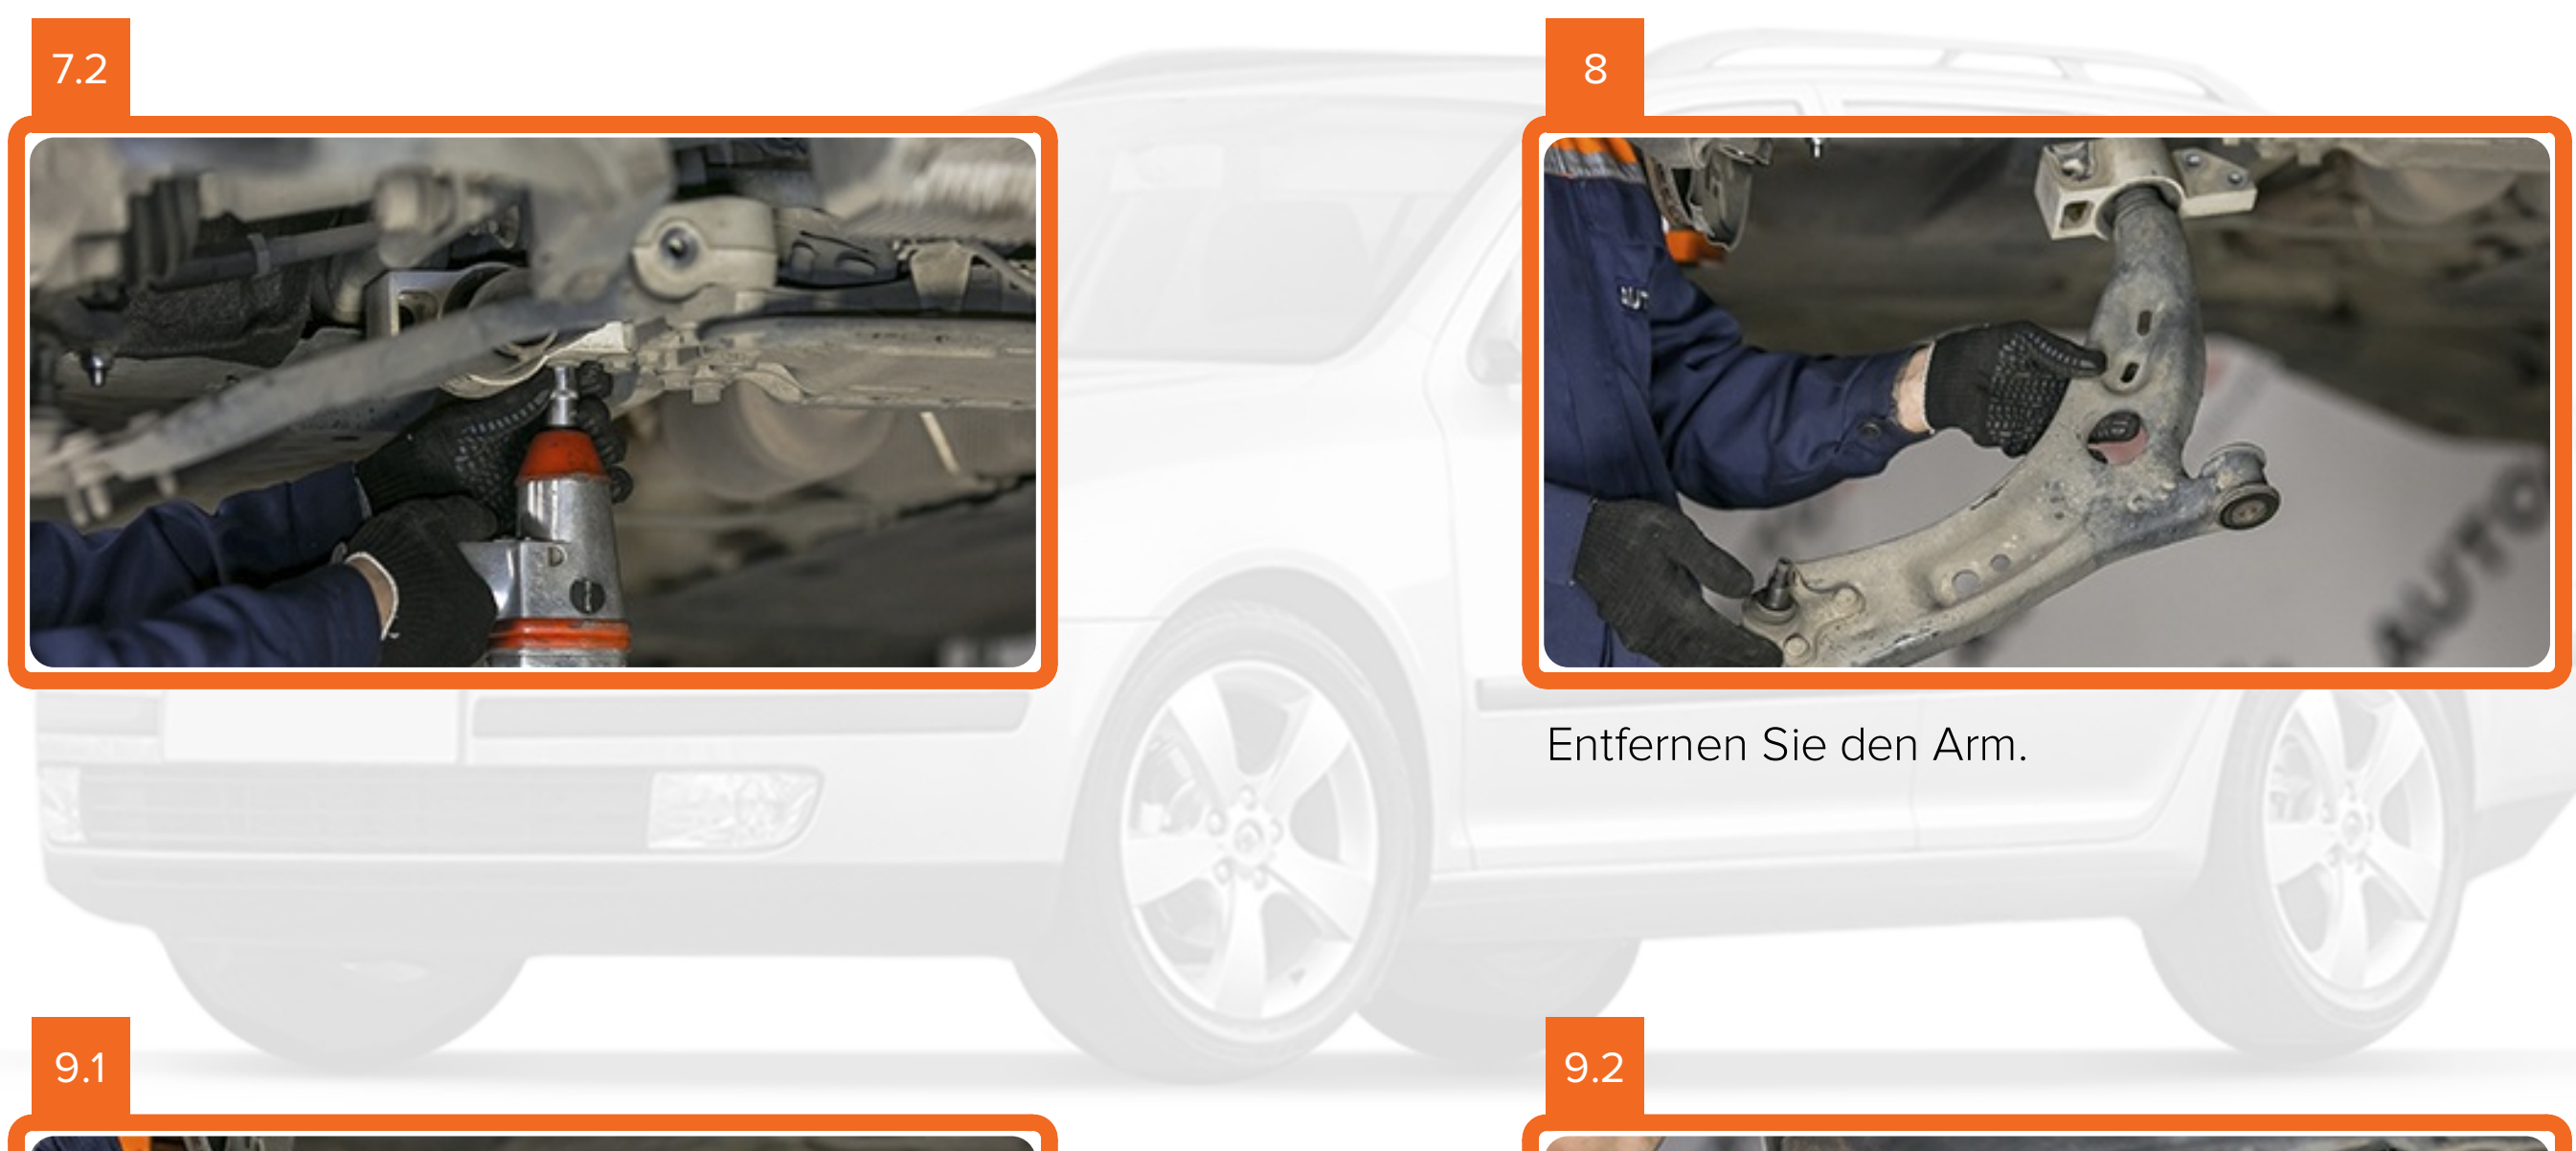

7.2

8

Entfernen Sie den Arm.

9.1

Installieren Sie den Arm.

9.2






Wie Sie den Unterarm der vorderen Einzelradaufhängung am Skoda Octavia 1Z ersetzen

10



Schieben Sie den Arm an die Ösen des Hilfsrahmens.

11.1

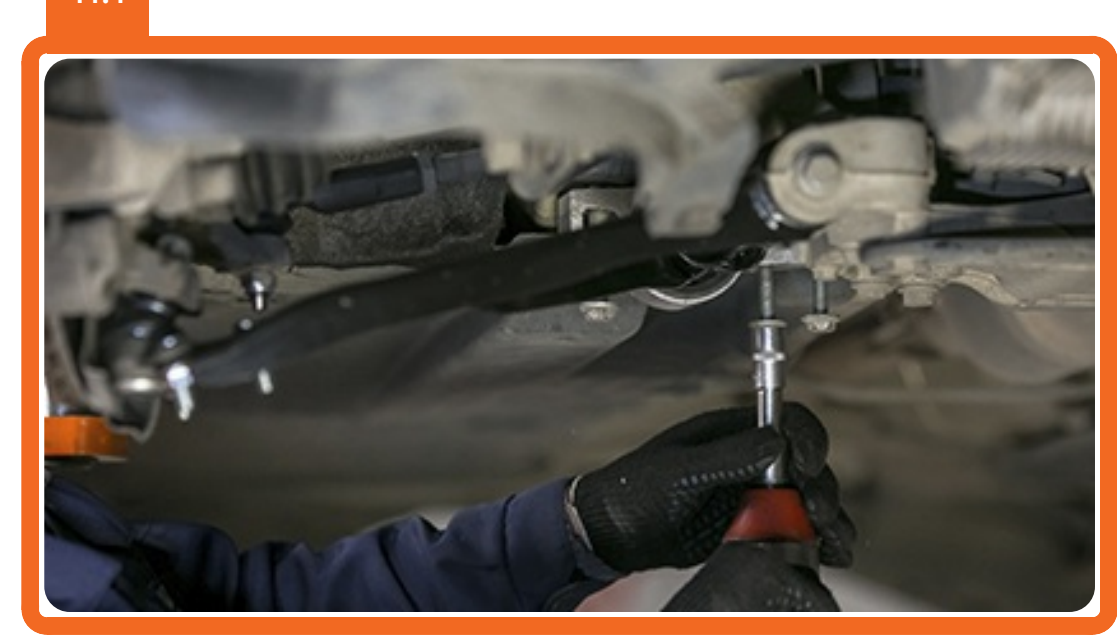

Schrauben Sie die hintere Armbefestigung an.

11.2



12




Legen Sie das Kugelgelenk in die Achsschenkel und fixieren Sie es mit einer neuen Mutter

13




Stützen Sie den Arm.

14

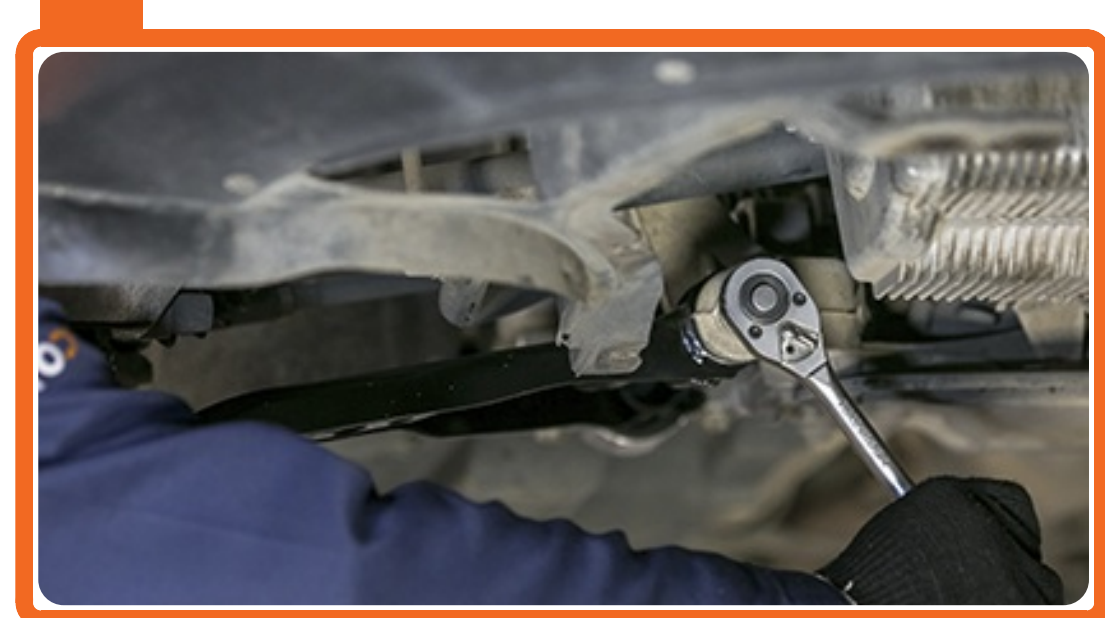


Schrauben Sie die vordere Armbefestigung an.

15

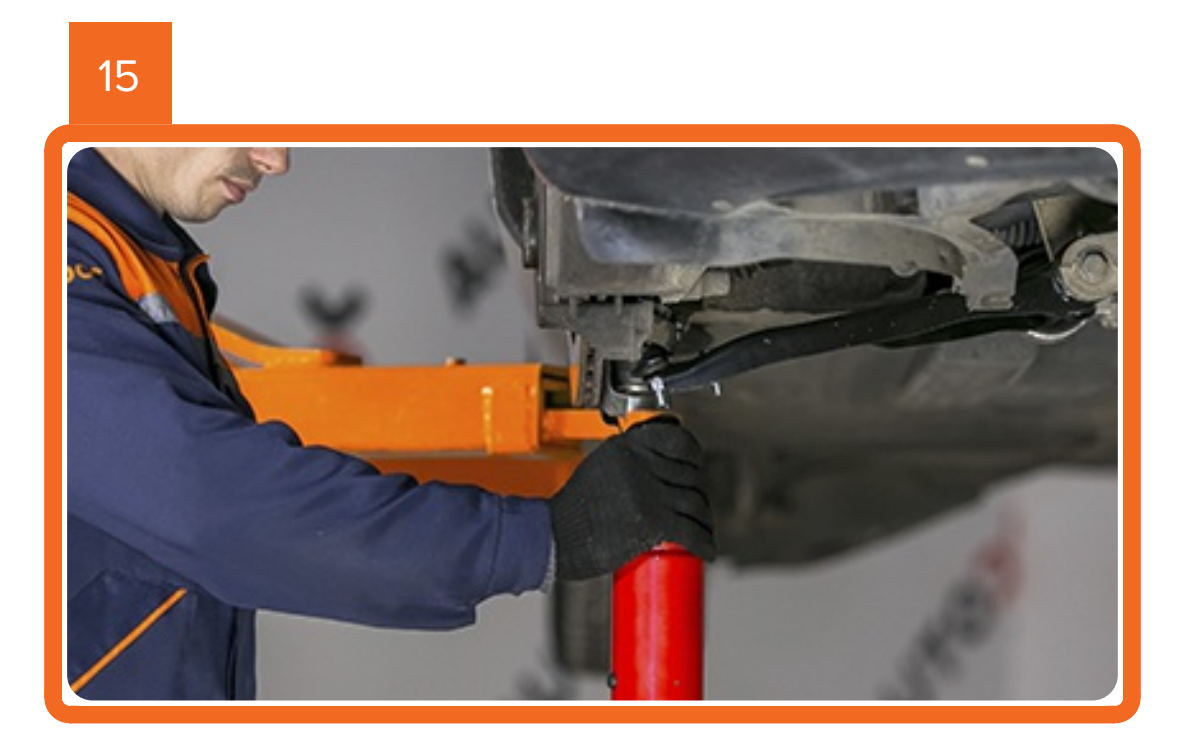

Entfernen Sie den Träger unter dem Arm.

16

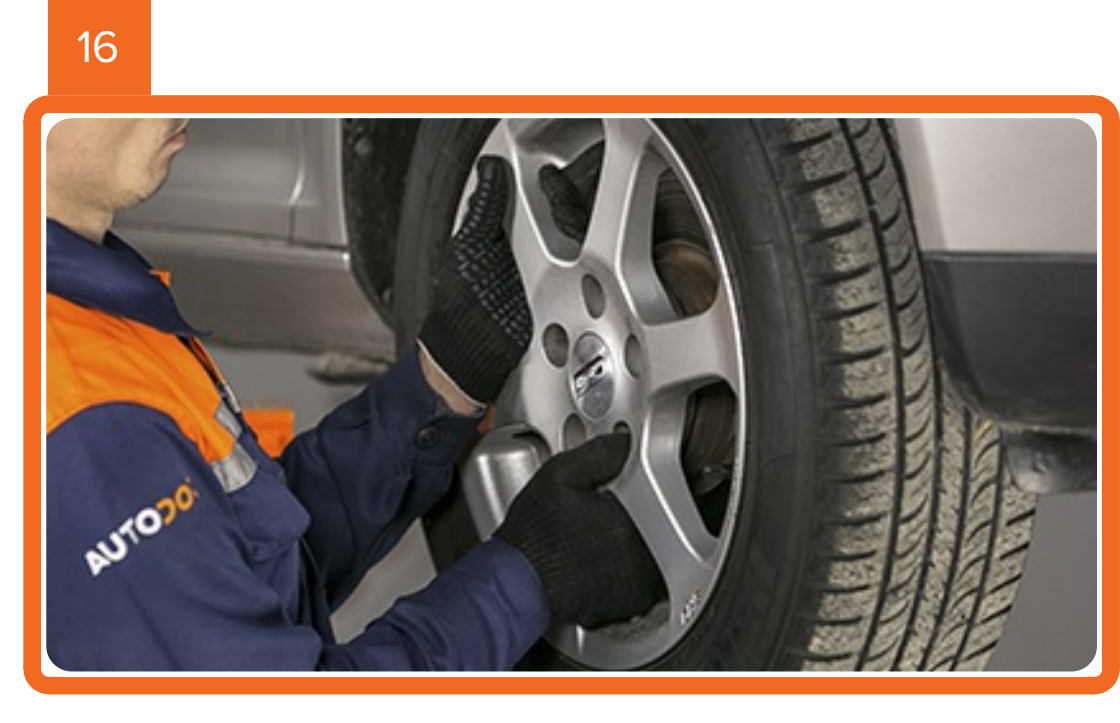

Bringen Sie das Rad an

17



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

AutoDoc empfiehlt:

Achsvermessung überprüfen und ggf. einstellen.

Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war

Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Skoda Octavia 1Z auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für Querarme für Ihren Skoda Octavia 1Z sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.




Wie Sie den Unterarm der vorderen Einzelradaufhängung am Skoda Octavia 1Z ersetzen

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE



SKODA

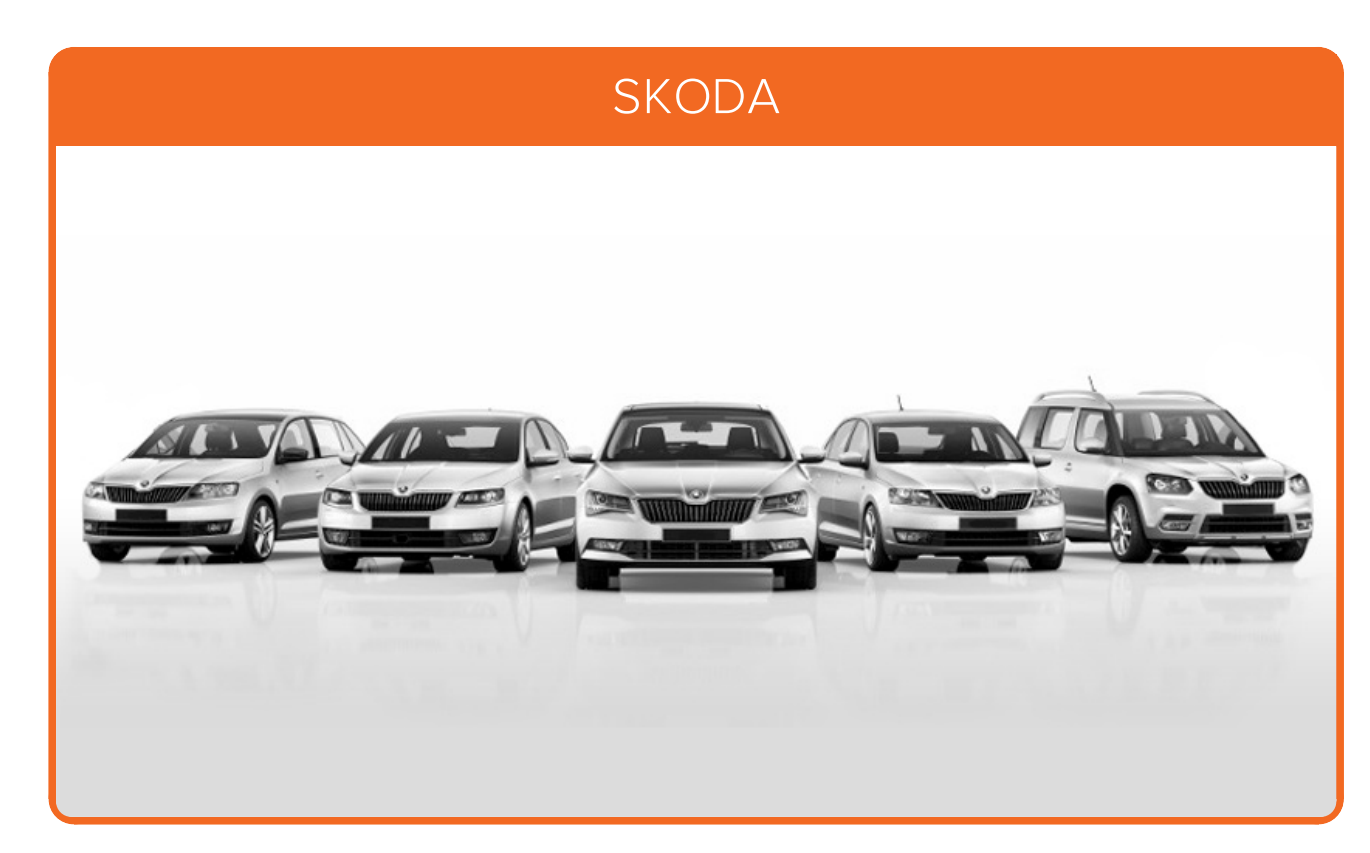

QUERARME



SKODA OCTAVIA 1Z



QUERARME FÜR SKODA



QUERARME FÜR SKODA OCTAVIA 1Z



Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.







